

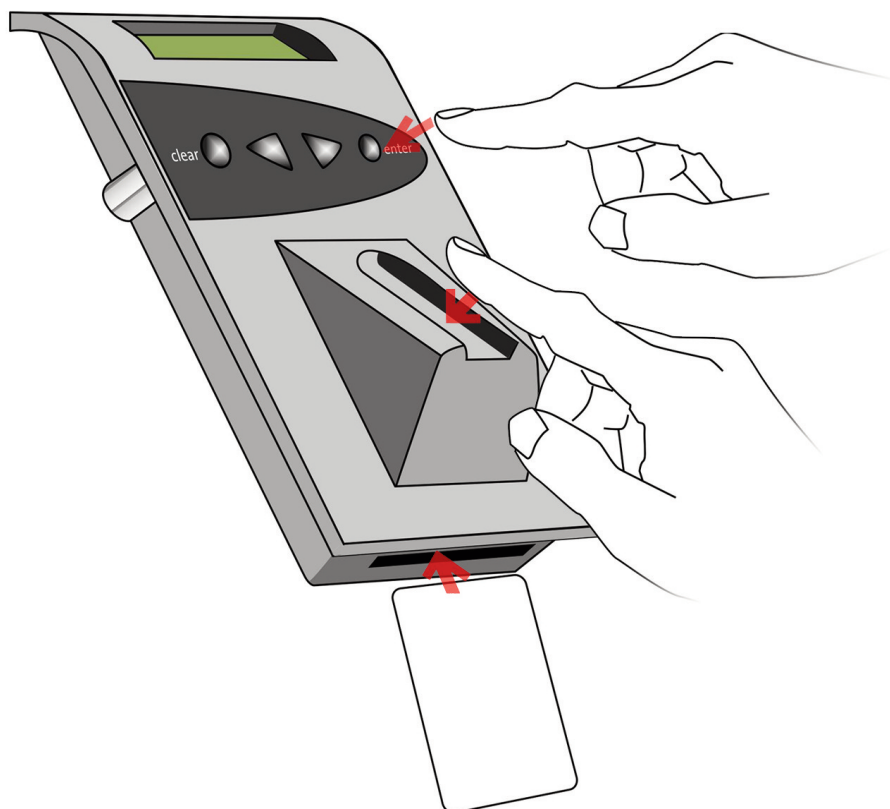


TwinLock BioPIN

Plně automatický redundantní zámek s vysokou bezpečností



TwinLock BioPIN je elektronický zámek certifikovaný podle VdS bezp. třída 2/3 pro použití v běžných bankovních provozech. Spojuje stávající metody otvírání (pomocí zadání kódu příp. otevření čipovou kartou s další biometrickou identifikací pomocí snímání otisku prstu. Systém tak spojuje nejvyšší míru bezpečnosti s obslužným komfortem.



Popis funkcí zámku

Biometrie

- Až 100 uživatelů, každý až s 10 otisky prstů.
- Vyšší bezpečnost přes zadání otevíracího kódu případně autorizace pomocí čipové karty ve spojení s otiskem prstu.
- Možnost přiřazení zvláštních funkcí k zadání otisku jednotlivého prstu.
- Např. vyvolání tichého alarmu pomocí otisku určitého prstu.
- Variabilní nastavení biometrické Security-Levels
- Ověřená sensorová technika
 - odolná proti sabotáži
 - samočisticí snímač
 - malé rozměry
 - odolné zpracování
- Různé servisní funkce

Standard

- 1 masterkód pro každý zámek a uživatelskou skupinu
- 1 manažerský kód pro konfiguraci systému
- 99 uživatelských kódů pro každý zámek
- 100 kódových karet TwinCard code access
- 2 uživatelské skupiny s variabilním počtem uživatelů
- Princip 4 očí
- Paralelní pro provoz se 2-3 zámky
- Tichý alarm
- Automatické zavření/ manuální zavření s kódem nebo bez kódu/karty/otisku prstu
- Rozšířené časové programy
- Týdenní programy, svátky, blokáce jednotlivé i opakující se, přidělené jednotlivým uživatelům
- Doby částečné blokáce
- Časové zpoždění
- Zvláštní časové zpoždění při tichém alarmu
- Automatické nastavení letního a zimního času
- PC-Software TwinComm USB
- Protokol až 3000 událostí
- Konfigurace zámku pomocí čipové karty
- Programování dalších systémových jazyků pomocí čipové karty
- Konfigurace zámku pomocí čipové karty
- Test motoru přes servisní funkci
- Zobrazení statusu systému
- Sledování stavu napájecího napětí
- XT Box VdS C
- Alarm Box VdS C
- Výstup zámku pro EZS VdS C
- Volně definovatelný uživatelský matrix
- Síťové napájení 12V DC


Systemové komponenty




Obslužný terminál
FlatControl BioPIN



Zámek
TwinLock



Konfigurační software
TwinComm USB



Přístupové karty
TwinCard code access



Vyhodnocovací a
spínací jednotka
(nepovinné)
TwinAlarm



Rozšiřující jednotka
(nepovinné)
TwinXT

Technické změny a omyly vyhrazeny.
©Copyright 10/2009 FestTech, s.r.o.